



极风系列空气净化器 简易使用说明书

(详细说明书网站 <http://www.lbwhb.com> 下载)



产品以实物为准

型号：KJ450F-40/60

(11页-16页)



型号：KJ225F-20/30

(17页-23页)

APP软件下载



请用浏览器扫一扫

扫描二维码，下载并安装APP

1. 注册登录

1.1 注册账号



1.先选择“注册”



2.输入手机号
并点击“获取验证码”

1



3.输入短信验证码



4.设置密码

1.2登录



5.密码设置好后选择
“确定”



输入账号
输入密码点“登录”即可

2. 配对净化器



1.选择“添加设备”



2.输入WiFi密码, 点击“下一步”



3.按操作提示使WiFi图标闪亮, 再点击“开始配置”

温馨提示：用家网wifi连接效果更佳

3

3.产品操作

3.1 选择净化器



3.2 界面说明



3.3 风速调节



3.4 定时关机



选择定时时间，点击“确定”即可

5

3.5 更多功能



4. 添加新设备

点击下方“添加设备”，即可进行新设备配置



5.设备管理

5.1 长按设备列表中的设备即可重命名或删除。



5.2 设备重命名



6. 疑问解答

1. 设备不在线，请检查设备网络是否正常

原因：a. 用户路由器不能链接网络。

b. 设备被断电。

处理方法：用手机在WiFi状态下，上其他网页，确认网络是否连通的。检查设备是否通电。

2. 登陆异常

原因：位置错误。

处理方法：需要重新启动应用。

3. 网络暂停

原因：手机网络断开

处理方法：需要重新启动应用

4. 扫描二级码不能下载APP软件

原因：软件不支持扫描，比如“微信”不支持直接下载

处理方法：采用浏览器扫描下载即可安装

5. 设备配对始终配对不上

原因：路由器设置问题

解决方法：按第7章节所述，检查设置路由器

7. 路由器设置要求

如果您尝试多次配对设备失败，请您耐心参照如下所述，检查路由器设置

7.1 路由器设备列表中是否有对应设备的MAC。

路由器设备列表中是否有应对设备的MAC。

路由器连接设备列表中是否有设备MAC地址

可百度：路由器查看设备列表




备注：如果没有找到对应设备的MAC地址，表明设备没有与该路由器连接。



7.2 检查路由器AP隔离是否关闭

是否打开AP隔离(注：需将AP隔离关闭)

可百度：路由器AP隔离设置




7.3通过电脑ping功能，判断网络环境。

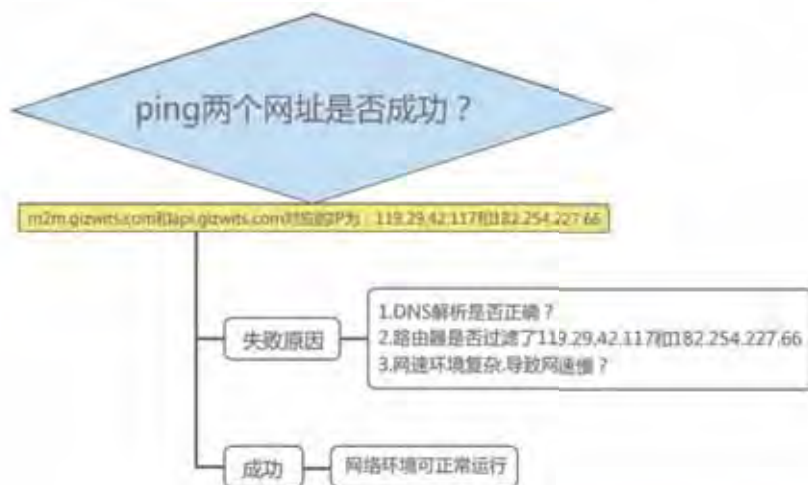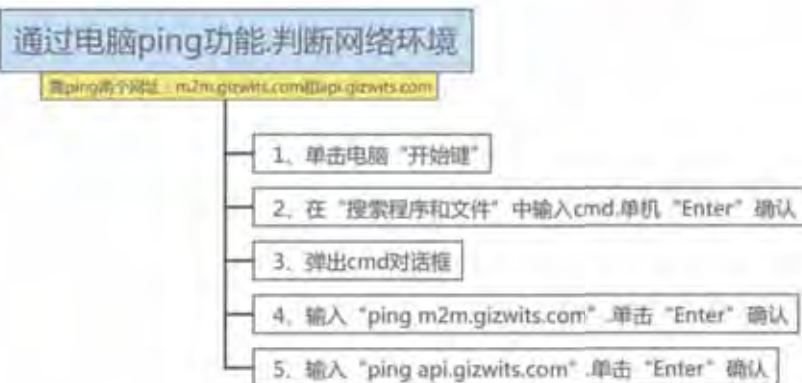

7.4检查路由器是否有限制了设备入网功能.如果有直接解除即可。

KJ450F-40/60 产品部件

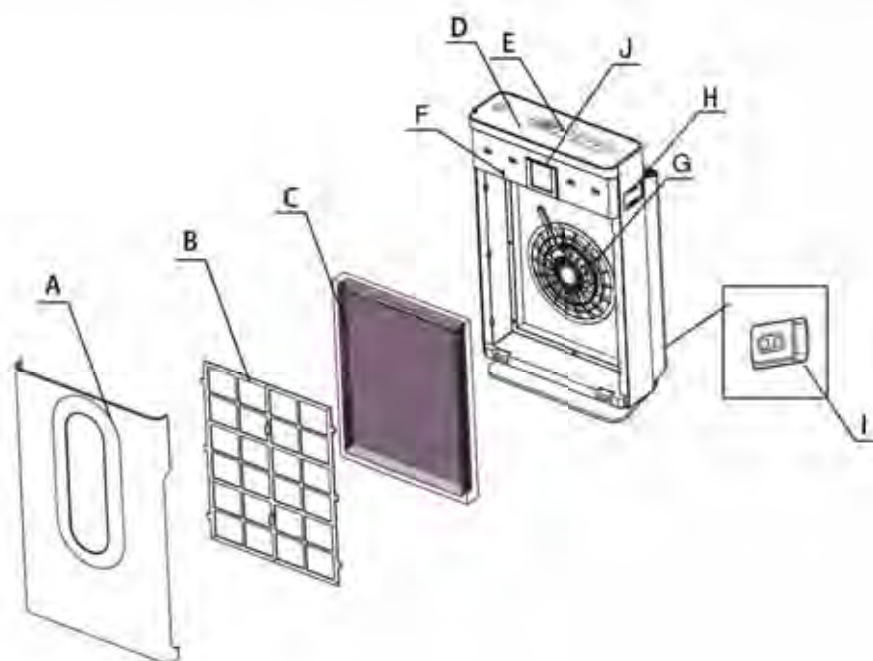

- A、面板 B、初效滤网 C、夹碳布复合滤网 D、显示屏
E、触摸功能键 F、面板开关 G、风道
H、传感器门盖 I、电源线插座 J、空气质量指示灯

控制面板示意图

面板介绍



功能简介

- 1、开机：触摸“开关”键即可开机运行或关机。
- 2、极速：按“极速”键即可启动极速净化功能。(极速净化60分钟)
- 3、风速：在开机状态下，按“风速”键即可调节风速档位。1-2-3-4档。
- 4、定时设置：直接按“定时”键设置定时，设置时间为：1H>2H>3H>4H>5H>6H>7H>8H>9H>10H>11H>12H>0H。
- 5、自动：按“Auto”键即可启动自动运行模式。
- 6、睡眠：按“睡眠”键即可启动或退出睡眠模式。
- 7、童锁：长按“童锁”键即可启动童锁保护功能，以防儿童误操作。

KJ450F-40/60 使用方法

首次使用之前

使用之前必须先拆除过滤网包装袋，然后将过滤网正确装回机器内。

- ⊙ 操作本机时，请将本机置于带电波的设备（如电视机，收音机或时钟）至少2米以外，防止电波干扰。
- ⊙ 请勿安装在窗帘等物件可能会接触到进风口或者出风口的地方，否则该部件可能会被污染或导致本机故障。
- ⊙ 请勿安装在由于温度剧烈变化而导致本机直接暴露于冷凝环境的地方。在0至35摄氏度室温的适当情况下使用。
- ⊙ 放置必须稳固，且通风良好。
在本机放置在铺有厚地毯的地方时，可能导致本机微微震动。
- ⊙ 请勿安装在会产生油烟的地方（如厨房等）。
- ⊙ 空气净化器的周围应保证有一定的空间。
放置在风能自然流动的地方，可得到较高的净化效果。另外，还可以保证负氧离子能顺利的到达房间的各个角落。

过滤网拆卸

- 1、拆下前面盖：双手同时抓住前面盖中部两侧边，向上提取后朝自己的方向拉，前面盖即脱离机器本体（不可过于用力，以免损坏前面盖）。（图1）
- 2、取下初效滤网：向外拉出，取出初效滤网。（图2）
- 3、取下夹碳布滤网：捏住夹碳布滤网提手朝自己的方向拉，即可取下夹碳布滤网。（图2）



图1

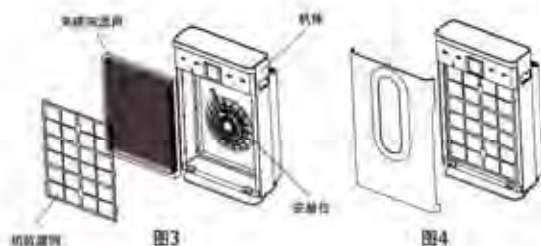


图2

KJ450F-40/60 使用方法

过滤网安装

- 1、安装夹碳布滤网：取下滤网的包装胶袋，将夹碳布滤网有提手的一面朝外，装配进去，装配到位。（图3）
- 2、安装初效滤网：将初效滤网两侧六个凸起按入机体的安装位。（图3）
- 3、安装前面盖：将前面盖上部扣紧机器主体，然后将前面盖底部对准两插槽，主体的磁铁装置会吸住前面板。（图4）



温馨提示：

请取下夹碳布滤网的胶袋。

操作说明

- ① 将电源插头插入电源机器插座进入待机状态；按“开关”键即可开机。
- ② 按“极速”键即可启动极速净化功能。极速净化60分钟退回自动模式。
- ③ 按“风速”键即可手动设置风速档位，档位以1档-2档-3档-4档循环切换。
- ④ 按“自动”键即可启动自动运行模式，根据PM指数自动调节风速。
- ⑤ 长按“童锁”键5S即可启动童锁保护功能，以防儿童误操作。解锁也需长按5S。
- ⑥+⑦ 手机APP与净化器配对：“睡眠”键+“童锁”键同时长按3秒即可启动WIFI模块配对模式。（选配）
- ⑧+⑨ 滤网复位：更换滤网后需将滤网寿命管理功能复位，长按“自动”键+“定时”键3秒即可。

KJ450F-40/60 清洁保养

清洁保养

机器保养前必须断开电源。

1. 清洁机身

- 1) 使用软性布料擦除污渍。
- 2) 不能轻易擦除的顽固污渍，可用软布蘸上适量的中性清洁剂擦拭。

注意：保养时，不要用硬物划伤机器外壳。拆卸前面盖时，请按说明书要求操作，勿损坏机器部件。

2. 过滤网的清洁和更换

- 1) 过滤网更换由自动键和定时同时闪烁提醒，但由于实际应用环境的污染程度不同，滤网的使用周期也会不同，可根据机器产生的声音的大小及气味判断及时更换。

建议：每隔1个月清洁一次，如使用环境较差的话，需提高清洁频率。

- 2) 夹碳布滤网表面积尘时，可使用吸尘器清洁表面灰尘，以延长过滤网使用寿命。（建议每隔1个月清洁一次）

	更换期限	条件
初效滤网	无需更换	在清洗时主要不要损坏网面
夹碳布过滤网	过滤网更换大约1年一次	每天吸收6根烟的排放量

※根据使用场所和使用方法（例如吸烟人数较多的家庭），过滤网更换的周期可能会缩短，总之效果不好时请及时更换。

※请将用过的过滤网作为非可燃垃圾处理。

- 3) 初效过滤网，可直接用自来水冲洗，冲洗完后晾干即可使用。


KJ450F-40/60 常见问题

常见问题

故障现象	可能的原因和解决方法
机器不能启动	1. 电源插头未插好;重新插好电源插头。 2. 检查前盖有没有装到位。
出风口的出风很小	1. 过滤网的包装袋未去除;去除包装袋,并重新安装过滤网。 2. 有异物堵塞进风口或出风口;清除堵塞物。 3. 滤网很脏;清洁或者更换滤网。
除尘净化效果不显著,空气质量没明显提升	1. 机器没装过滤网;安装过滤网。 2. 房间的窗或门经常打开,在空气流动较慢的房间内,由于外部污浊空气的进入,需要更长的时间净化室内空气。 3. 机器放置在狭小的地方或者附近有障碍物,影响净化效果。 4. 滤网脏污,影响净化效果;清洁或者更换滤网。
出风口有异味	1. 房间内因为多人抽烟或者烤肉等情况,引起大量气味产生;建议对房间进行换气。 2. 滤网已严重脏污;更换全新滤网。

注意:若经过以上检查仍不能排除故障,请与客户服务中心提供的维修网点或者技术服务中心联系,切勿自行拆卸维修,避免危险和对机器造成损坏。

KJ225F-20/30 产品部件介绍

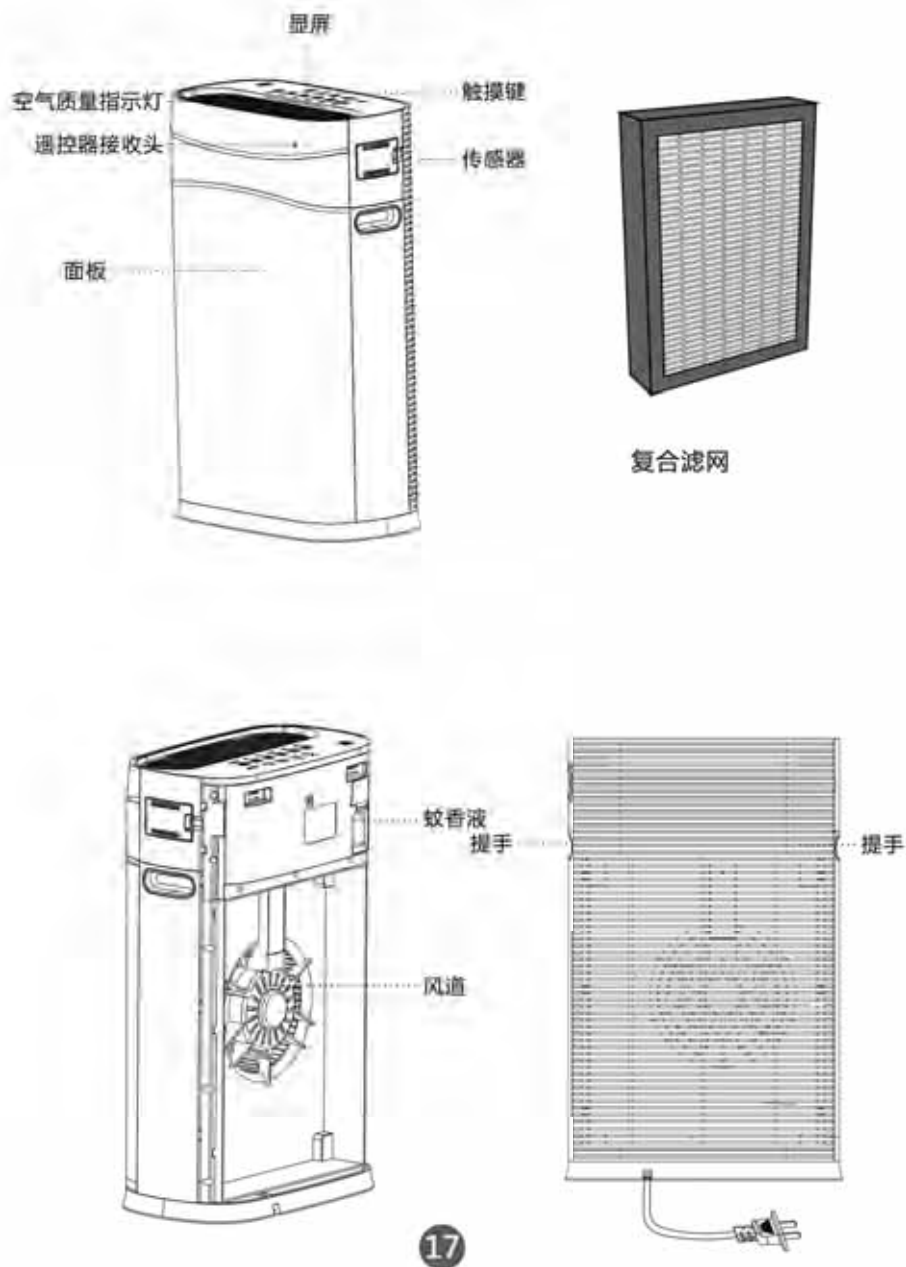

KJ225F-20/30 快速使用指南

1 拆除外包装



2 打开后盖



3 取出滤网并拆除胶袋



4 装入复合滤网
(滤网提手朝外)



5 装入后盖



6 接入220V~交流电源




7 按“开/关”即可
开始净化空气



KJ225F-20/30 操作说明

面板介绍

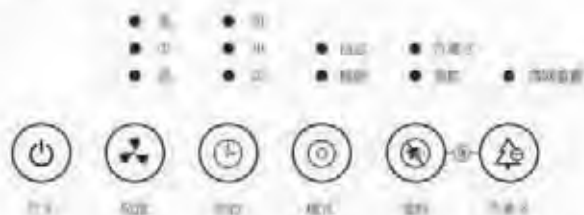

开机

按遥控器“开关”键或触摸主机“开关”键即可。



风速

开机状态下，按遥控器“风速”键或触摸“风速”键，风速按2档3档1档2档.....循环切换。



定时

开机或关机状态，按遥控器“定时”键或触摸“定时”键，一声按键音，定时指示灯亮起，亮起1-3颗指示灯，代表定时2、4、8小时。多次按定时键可以循环选择定时时间，2:00→4:00→8:00→无→2:00.....循环切换，显示25后进入倒计时状态，计时完成后：

- 定时关机
如在开机状态则关闭整个系统(包括所有显示、马达、驱蚊)。



- 定时开机
如在待机状态，则开启整个系统。

KJ225F-20/30 操作说明

模式

按“模式”键，可以在“自动模式”和“睡眠模式”间切换。

自动模式：开机后自动进入自动模式，自动模式指示灯亮，否则自动模式灯灭；按“风速”键可以切换至手动模式，再按“模式”键可以恢复自动模式。自动模式时风速根据空气质量自动切换，当空气质量为优/良/差，风速分别为1/2/3档灯带的空气质量显示，优为绿色，良为蓝色，差为红色。

睡眠功能：1. 自动模式下按“模式”键，可以进入睡眠模式。一声按键音，睡眠模式时，睡眠指示灯指示，除此之外其它显示全部关闭控制电机以1档风速运转。

2. 睡眠模式下，开启“驱蚊”、“负离子”功能，相应的指示灯亮5S左右后熄灭。



驱蚊

按遥控器“驱蚊”键或触摸“驱蚊”键，控制打开/关闭驱蚊功能，打开则面板对应的驱蚊指示灯亮起，关闭则对应的驱蚊指示灯熄灭。（驱蚊功能是用用户手动打开，不受自动模式和睡眠模式控制）



负离子

触摸“负离子”键，可开启负离子功能。



滤网重置

当滤网更换后，需同时触摸“驱蚊”“负离子”键复位，“滤网重置”指示灯灭。



滤网更换

○ 滤网重置 “滤网重置”指示灯闪亮提示



1 打开后盖



2 取下要更换的滤网



3 按方向装入新滤网



4 合上后盖完成更换



5 同时触摸“驱蚊”“负离子”键复位，“滤网重置”指示灯灭

KJ225F-20/30 保养维护

主 机：本机装有负离子发生器，易吸附灰尘，请定期用湿软布沾少许含洗洁精的清水擦拭，进出口处可用毛刷清理。



过滤网：正常时“滤网重置”指示灯灭。当滤网累计使用超过3000H，“滤网重置”指示灯闪烁（黄色），断电记忆。

滤网清洁：空气净化器需要定期对其滤网清理保养,以发挥最佳效能。

复合滤网

约6-12个月

更换新滤网

KJ225F-20/30 故障排除

以下情况发生时，在送修之前请先确认下列项目

异常情况	检查项目
不能运转	1、电源线插头是否脱离了电源插座？ → 重新插上电源线插头。 2、前置面板是否盖好？ → 重新盖好前置面板。 3、主机是否放置倾斜？ → 放置平整。
自动运行时，空气质量指示一直显示“红色”	传感器可能受到水蒸气、油烟、喷雾剂等影响，将机器移到另一个洁净环境再作测试。
异味难以消除	检查滤网是否失效或因吸附污染物释放异味。 请更换新的滤网即可。
室内空气有污染，但空气净化器没有作出反应	机器放置的位置可能不合理，导致机器不容易吸入空气污染物。 → 改变机器的放置，或选择手动运转模式，并把风速调到“高”档。

完成各项检查后，仍无法解决请拔掉电源并联系代理商维修。

KJ225F-20/30 疑问解答

Q1：控制面板显示屏不显示？

A1：请检查电源连接是否插接好。

Q2：“滤网更换提醒”指示灯在闪烁？

A2：过滤网的工作累积时间已达到的使用周期，请更换过滤网并操作“滤网更换提醒”复位。

Q3：为什么运转噪音变大了呢？

A3：过滤网积累灰尘过多，用吸尘器清理或更换过滤网。

Q4：为什么室内空气污染浓度持续偏高？

A4：检查门窗是否有关闭好，室内是否有污染释放源，如果有请清除处理即可。

Q5：为什么使用一段时间后，风量变小了呢？

A5：与使用环境有关，长期在高密度粉尘浓度的空间里，更换滤网累积灰尘过多，达到使用极限值，请清理滤网或更换新滤网即可解决。

Q6：滤网可不可以清洗？

A6：不可以。

Q7：滤网可以使用多长时间？

A7：一般环境正常可使用6-12个月，长期在高浓度污染环境下使用也有可能3个月就需换滤网。

Q8：找谁更换滤网？

A8：联系经销商获取新滤网或上门更换服务。